

LEKKIE • STABILNE • WYTRZYMAŁE

ROBELIT®




**ZADASZENIA BALKONÓW
LOGGI**

Czy masz już dość
śmieci i niedopałków
wyrzucanych przez uciążliwych sąsiadów?
oraz mokrej posadzki po opadach atmosferycznych?

ZADASZENIA BALKONÓW, LOGGI

Firma **ROBELIT**® oferuje Państwu zadaszenia balkonów, które mogą być mocowane jako pojedynczy standardowy daszek o szerokości 100 lub 200cm oraz przy użyciu zestawu połączeniowego o szerokości jaka jest wymagana (łączenie dwóch lub kilku daszków standardowych ze sobą, z możliwością ich docięcia).

Daszki wykonane są z materiałów wysokiej jakości (konstrukcja: profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego). Zestaw połączeniowy stanowi: profil aluminiowy, łącznik rynnowy, taśma aluminiowa, wkręty.


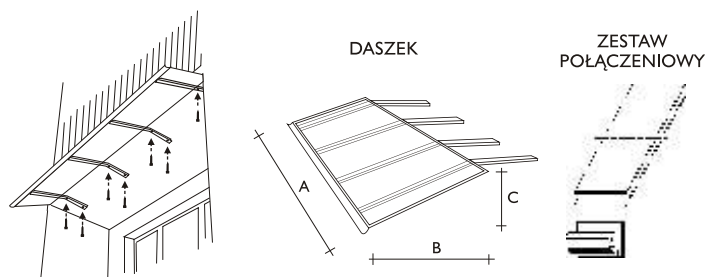


Zadaszenia przeznaczone są do samodzielnego montażu.

WYMIARY ZADASZEŃ

ARTYKUŁ	INDEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]
DASZEK 100x60cm BIAŁY	M0770	100	60	17
DASZEK 100x60cm BRAZOWY	M0772	100	60	17
DASZEK 200x60cm BIAŁY	M0774	200	60	17
DASZEK 200x60cm BRAZOWY	M0776	200	60	17
ZESTAW POŁĄCZENIOWY BIAŁY	M0778			
ZESTAW POŁĄCZENIOWY BRAZ	M0780			

INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA DO PŁYTY BALKONOWEJ:

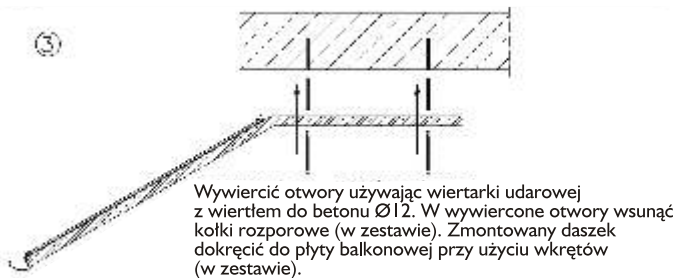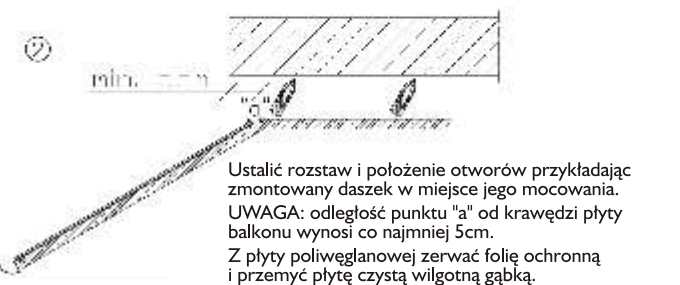

UWAGA: kołki montażowe z zestawu stosować do następującego podłoża: beton zwykły i komórkowy, cegła ceramiczna pełna. W przypadku innych podłoży należy nabyć stosowne mocowanie oddzielnie.

* Do montażu potrzebne są:

wiertarka udarowa, wiertło do betonu Ø12, śrubokręt, klucz 13, ołówek.





ZALETY ZADASZENIA BALKONOWEGO:

1. Ochrona płyty balkonowej i stolarki,
2. Łatwy i szybki montaż,
3. Poprawa estetyki balkonu,
4. 2 lata gwarancji,
5. Na produkt została udzielona Rekomendacja Techniczna ITB nr 1022/2007.
6. Możliwość dopasowania szerokości zadaszenia do indywidualnych potrzeb poprzez możliwość docinania i łączenia daszków za pomocą zestawu połączeniowego - instrukcja obróbki wewnątrz każdego opakowania.

UWAGA:

- należy regularnie usuwać zalegający śnieg i lód,
- zadaszenie nie jest odporne na spadające z wysoka nawisy śniegu, bryły lodu, sople itp.

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA DASZKÓW ZA POMOCĄ ZESTAWU POŁĄCZENIOWEGO:

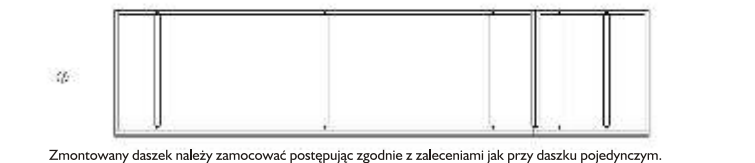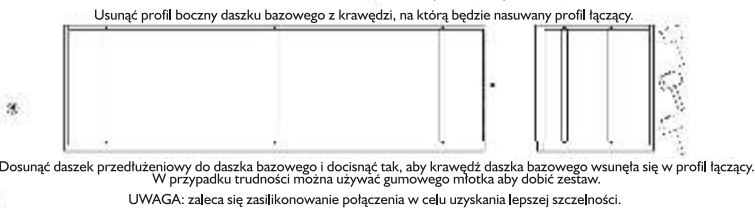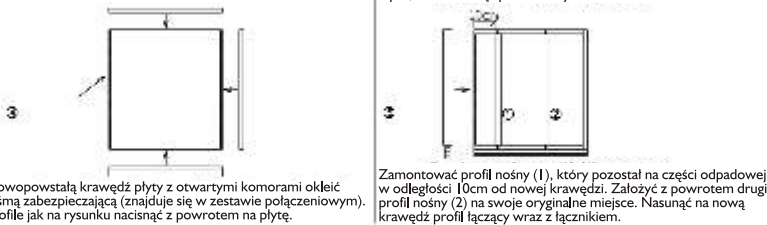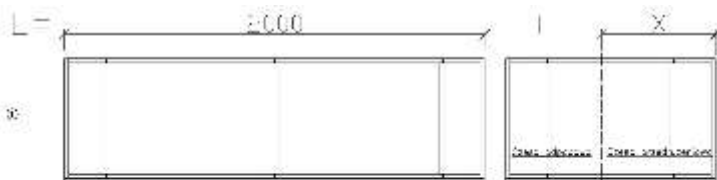

Wszelkie dane zawarte w niniejszej ulotce mogą ulec zmianie w każdym czasie bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie. Dane te bazują na wiedzy i doświadczeniu firmy Robelit. Sp. z o.o., jednak nie są one w żaden sposób wiążące i nie zwalniają Klienta od przeprowadzenia swoich własnych testów w celu uzyskania potwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania w danej aplikacji.

DYSTRYBUTOR:

ROBELIT®

ROBELIT Sp. z o.o.

ul. Legionow 79, 42-200 Częstochowa

tel. +48/34/ 377 42 98, fax +48/34/ 377 42 99

e-mail: info@robelit.pl, www.robelit.pl



PL/11.04.2012