

PROFILE ALUMINIOWE



profil łączący górny



profil łączący dolny



profil zamykający

PROFILE POLIWĘGLANOWE*



profil łączący



profil zamykający

*WYŁĄCZNIE DO ŁĄCZENIA WE WNĘTRZACH

USZCZELKI



uszczelka do profilu górnego (KP-2)




uszczelka szeroka samoprzylepna SD-12



uszczelka szeroka samoprzylepna S-228

PODKŁADKA



podkładka montażowa


TAŚMY ALUMINIOWE




taśma aluminiowa pełna



taśma aluminiowa paroprzepuszczalna

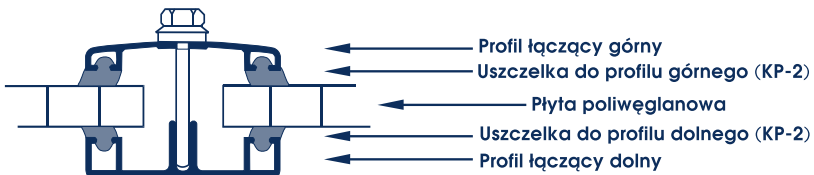


łączenie przy pomocy profili aluminiowych



łączenie na konstrukcji

- ← Profil łączący górny
- ← Uszczelka do profilu górnego (KP-2)
- ← Płyta poliwęglanowa
- ← Uszczelka do profilu dolnego (KP-2)
- ← Profil łączący dolny


- ← Profil łączący górny
- ← Uszczelka do profilu górnego (KP-2)
- ← Płyta poliwęglanowa
- ← Uszczelka dolna szeroka samoprzylepna (S-228 lub SD-12)
- ← Belka konstrukcji nośnej (drewniana lub stalowa)

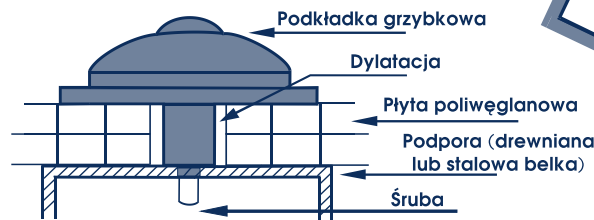

Mocowanie przy pomocy podkładki montażowej

(stosowane w razie konieczności przytwierdzenia płyty do konstrukcji, niezbędne jest nawiercenie otworów w poliwęglanie)

- ← Podkładka grzybkowa
- ← Dylatacja
- ← Płyta poliwęglanowa
- ← Podpora (drewniana lub stalowa belka)
- ← Śruba

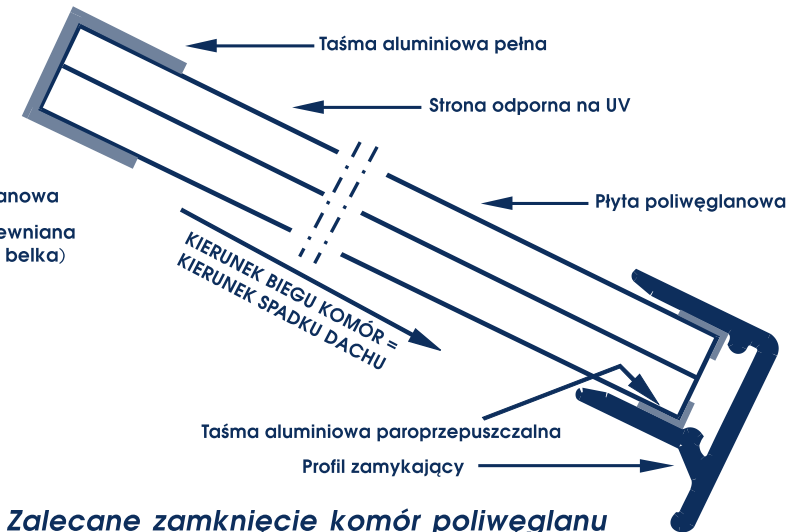

Zalecane zamknięcie komór poliwęglanu

- ← Taśma aluminiowa pełna
- ← Strona odporna na UV
- ← Płyta poliwęglanowa
- ← KIERUNEK BIEGU KOMÓR = KIERUNEK SPADKU DACHU
- ← Taśma aluminiowa paroprzepuszczalna
- ← Profil zamykający